


Protlak pod komunikací – startovací a cílová jáma mimo vozovku v zeleném pásu.

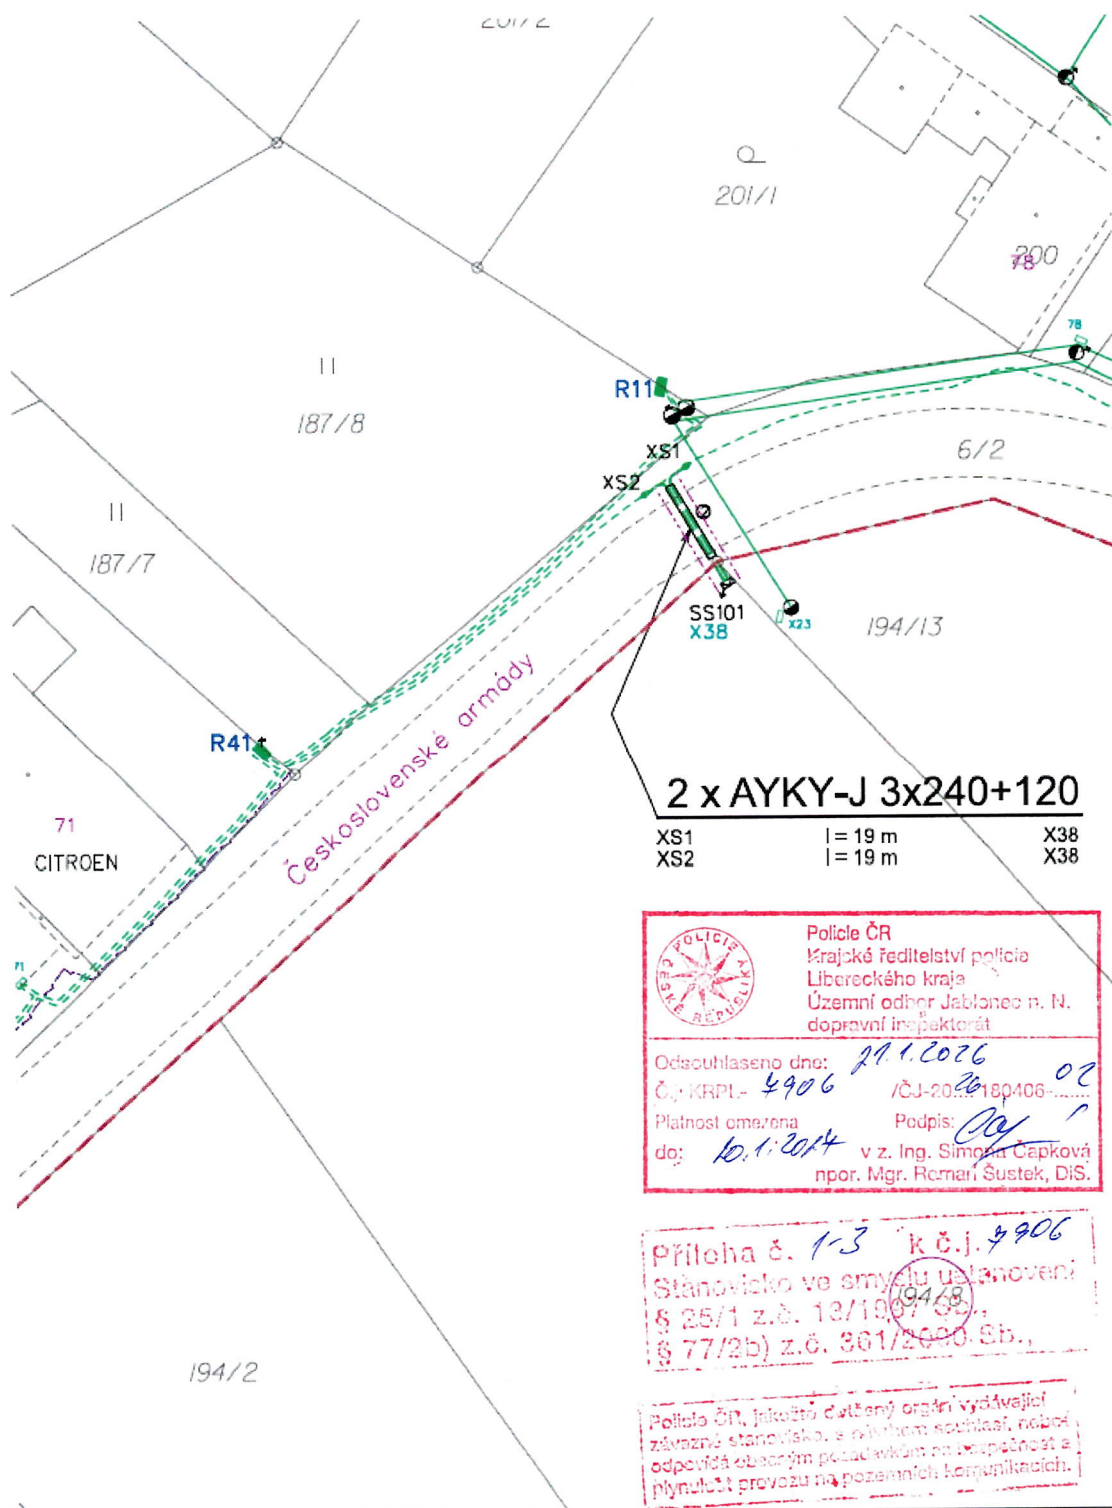

NÁVRH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

Stavba: IV-12-4027845 - K_JN-Jablonec n.N.,Lukášov,ppč.194_8,kNN

A. VŠEOBECNĚ

Předmětem dopravně inženýrského opatření je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti pracovníků stavby „IV-12-4027845 - K_JN-Jablonec n.N.,Lukášov,ppč.194_8,kNN“.

B. NÁVRH ŘEŠENÍ

Úprava provozu v důsledku vytvoření pracovních míst podél místní komunikace v ul. Československé armády v obci Jablonec nad Nisou, místní část Lukášov, bude provedena v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích dle obrázku Schéma B/3, případně B/24 v případě zřízení operativního pracovního místa na komunikaci. V prostoru pracovního místa bude zachován jízdní pruh v šíři min. 2,75 m. V případě operativního pracovního místa na vozovce bude provoz vozidel veden střídavě. Úprava provozu bude provedena dle potřeby např. pomocí značek P7 a P8.

Umístění dopravních zařízení oddělujících vlastní pracoviště (místo stavební činnosti, pohybu pracovníků, pohybu pracovních mechanismů apod.) musí zajišťovat dostatečný odstup vozidel v běžném provozu od staveniště. Doporučené nejmenší odstup od pozemní komunikace v obci činí 0,5 m.

Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem musí být umístěny až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a zařízení. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny, je nutné zajistit dostatečnou viditelnost. Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), s ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013) a v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Budou užity značky základní velikosti dle Národní přílohy ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), nelze užívat značek zmenšené velikosti.

Před realizací stavby bude tento návrh dopravně inženýrského opatření aktualizován a doplněn o délku a šířku záboru pracovního místa a délku trvání.

C. MÍSTO STAVBY

