návrh DIO Bedřichov - přípojka vodovodu a kanalizace

přípojka kanalizace
schéma B/2

přípojka vodovodu
schéma B/2

A 15
E 7

P 7

P 8

A 15
B 20a

A 15
E 7

Bedřichovská

tenis

běžecký
lyžařský areál
Bedřichov

zbytky
sklářské h

horská služba

discgolf

Bedřichov

Policie České republiky, KŘP Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, Dopravní inspektorát, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997 Sb., §77/2b z. č. 361/2000 Sb. a po projednání dle ust. §24/2d z.č. 13/1997 Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Odsouhlaseno dne 11. 11. 2026 pod č.j. KRPL-112125/ČJ-2026-180406-02 za podmínky dodržení vyhl. č. 294/2015 Sb., Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (www.rsd.cz) a Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení).
Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.

Mgr. Jarmila Piskačová

Digitálně podepsal Mgr. Jarmila Piskačová
Datum: 2026.11.11 14:14:31 +01'00'

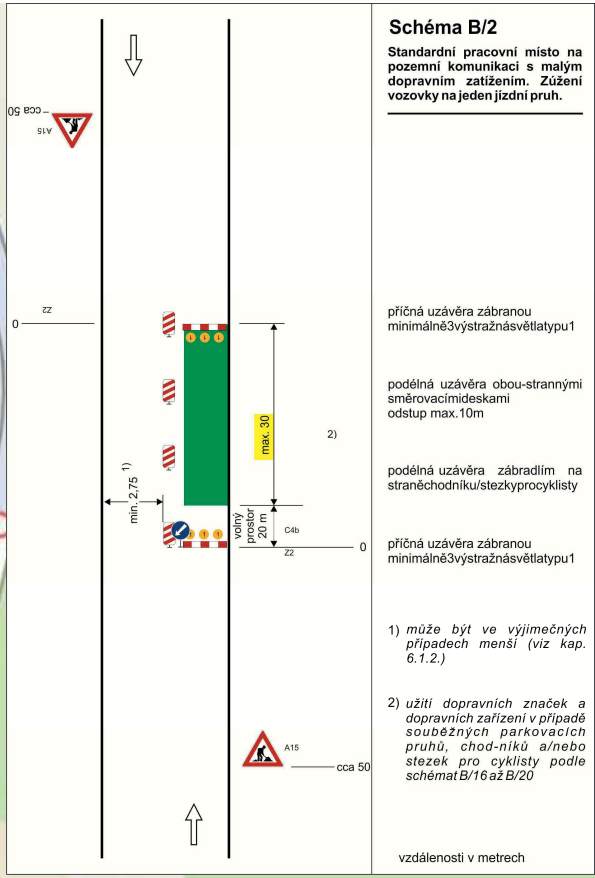


Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1

podélná uzávěra obou-strannými směrovacímideskami odstup max.10m

podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty

příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1

1) *může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)*

2) *užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20*

vzdálenosti v metrech



Zbyněk Slouka
737 529 369
návrhy DIO
dopravní značení